TsT cable

	KH-19U/48FT
Objednací číslo	KK32E
Návin (m)	100m
Konstrukční parametry	
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,02Cu
Odpor Ohm/km	22
Dielektrikum (mm) / materiál	4,57FPE
Stínění	dual foil
Fólie (první)	**AL/Pet/AL 17x0,04**
Vnější vodič (mm)	16x3x0,12 CuSn
Odpor Ohm/km	37
Pokryti (%) (min.)	38
Fólie (druhá)	**není**
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,5 PE
Použití do prostředí	venkovní a zemní
CPR	Fca
Barva pláště	*černá*
Elektrické parametry	
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	**75**
Kapacita (pF/m)	52
Třída účínnosti stínění UHF/dB	B
Činitel krácení (%)	84

Útlum při 20´C (dB/100m)	MHz	KH-19U 48FT
	5	2,1
VHF I	50	5,3
VHF III	200	9,0
UHF	470	14,0
G5	700	17,0
G4	800	19,0
	900	20,4
	1350	25,0
	1750	29,0
SAT	2150	32,0
SAT High	2300	33,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL KH-19U/48FA-PE

s duální stínící fólií

obj.kód
KK32E
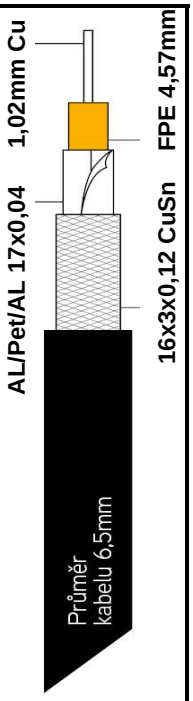
8 594036 291294