

Tst cable		KH-4U/48FTS	
Objednačí číslo	KK30G		
Návin (m)	100m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,75Cu		
Odpor Ohm/km	42		
Dielektrikum (mm) / materiál	3,20FPE		
Stínění			
Fólie (první)	AL/Pet 13x0,03		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,12 CuSn		
Odpor Ohm/km	48		
Pokrytí (%) (min.)	47		
Fólie (druhá)	AL/Pet 16x0,03		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	5,0 PVC		
Použití do prostředí	vnitřní		
CPR	Eca		
Barva pláště	bílá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	53		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B		
Činitel krácení (%)	84		


Útlum při 20°C (dB/100m)		KH-4U 48FTS	
	MHz		
	5		2,8
VHF I	50		7,1
VHF III	200		14,0
UHF	470		20,0
G5	700		24,0
G4	800		26,0
	900		27,8
	1350		34,0
	1750		36,9
SAT	2150		43,0
SAT High	2300		45,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL KH-4U/48FTS-PVC



8 594036 291089

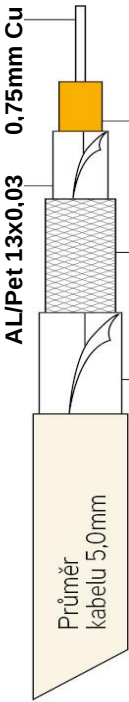

0,75mm Cu

AL/Pet 13x0,03

16x3x0,12CuSn

AL/Pet 16x0,03mm

FPE 3,20mm

Průměr kabelu 5,0mm

AL/Pet 16x0,03mm

16x3x0,12CuSn

FPE 3,20mm